


Rutschnabe 250M2
Rutschnabe 350M2

2 Tellerfedern gleichsinnig

geschichtet

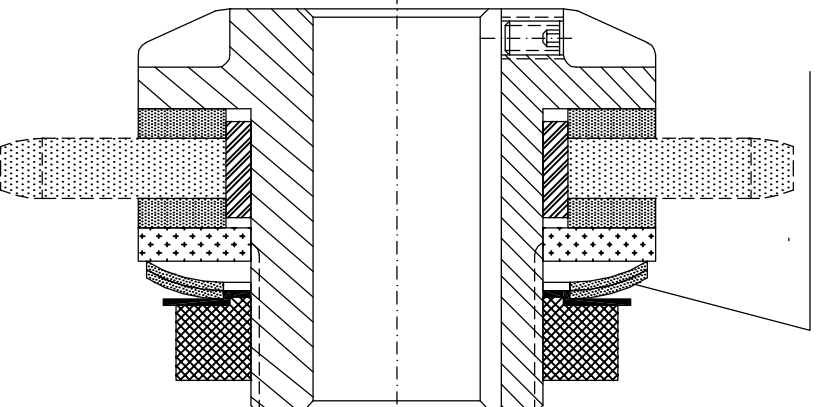


Drehmomente wie in Tabelle
 RN250M2 oder RN350M2

Rutschnabe 250M1+1
Rutschnabe 350M1+1

2 Tellerfedern wechseisinnig

geschichtet

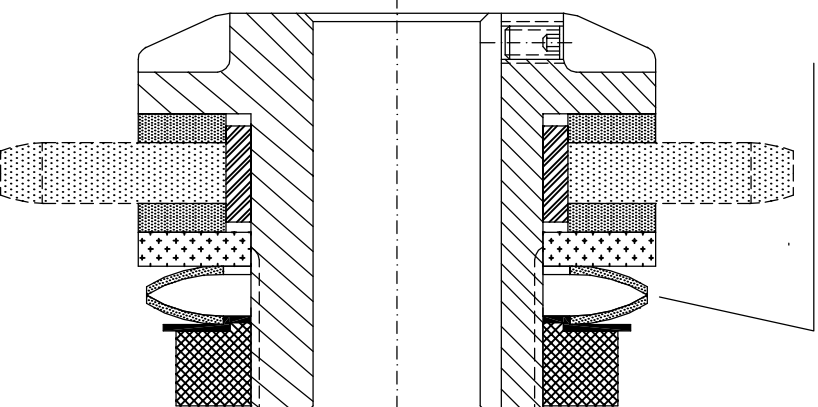

Drehmomente wie RN250M1 oder
 RN350M1 jedoch feinfühlig
 einstellbar (doppelter Federweg)

2015	Datum	Name
Bearb.	21.01.2015	H. Haase
Gepr.		
Norm		

Ing. H. U. Haase
 E-M-Antriebstechnik GmbH
 Gerichtsstr. 11
 59423 UNNA
 Tel. +49 2303 25070
SITI Vertrieb
 Deutschland

Benennung
CROSS+MORSE Rutschnaben Anwendung
 Zeichnungsnummer
EMA4310RNN250/350_Anw.

Blatt

Bl.