



Rutschnabe 500M1+1
 Rutschnabe 700M1+1
 2 Tellerfedern wechselläufig
 geschichtet

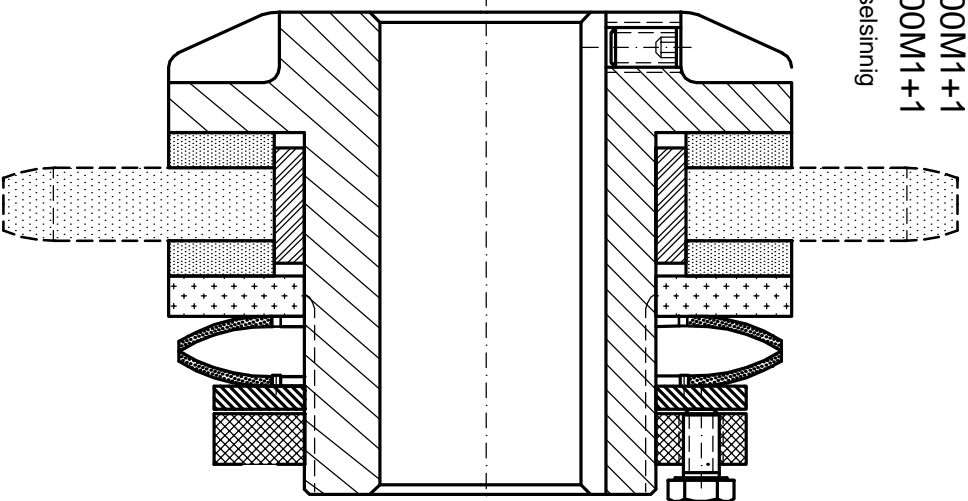

Rutschnabe 500M2
 Rutschnabe 700M2
 2 Tellerfedern gleichsinnig
 geschichtet

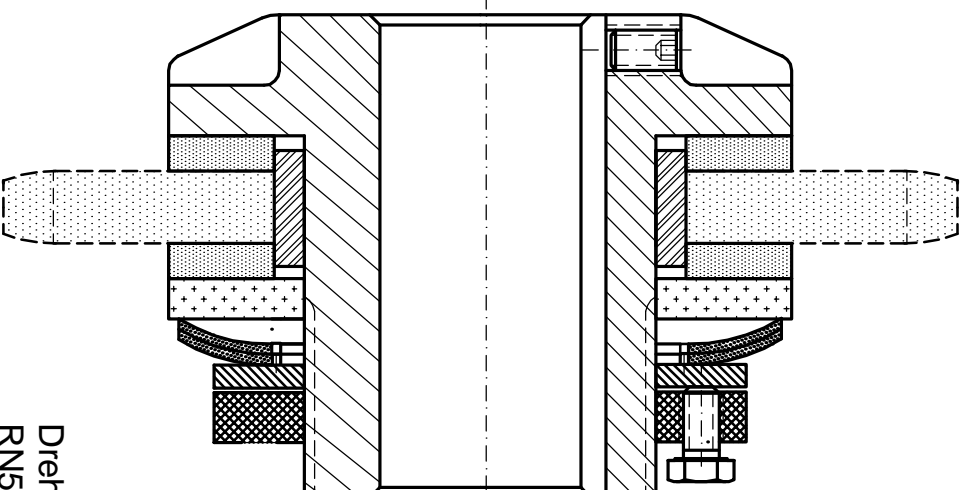

Drehmomente wie in Tabelle
 RN500M2 oder RN700M2

Drehmomente wie in Tabelle
 RN500M1 oder RN700M1
 jedoch feinfühliger einstellbar (doppelter Federweg)

2015	Datum	Name	Ing. H. U. Haase	E-M-Antriebstechnik GmbH Gerichtsstr. 11 59423 UNNA Tel. +49 2303 25070 SITI Vertrieb Deutschland	Benennung	CROSS+MORSE Rutschnabe Anwendung	Blatt
Bearb.	15. Juni	H. Haase	Zeichnungsnummer				
Gepr.							
Norm							